


ÖRSI SE SEPARAT  
INKÖPLINGSANVISNING  
FÖR TIDRELI.

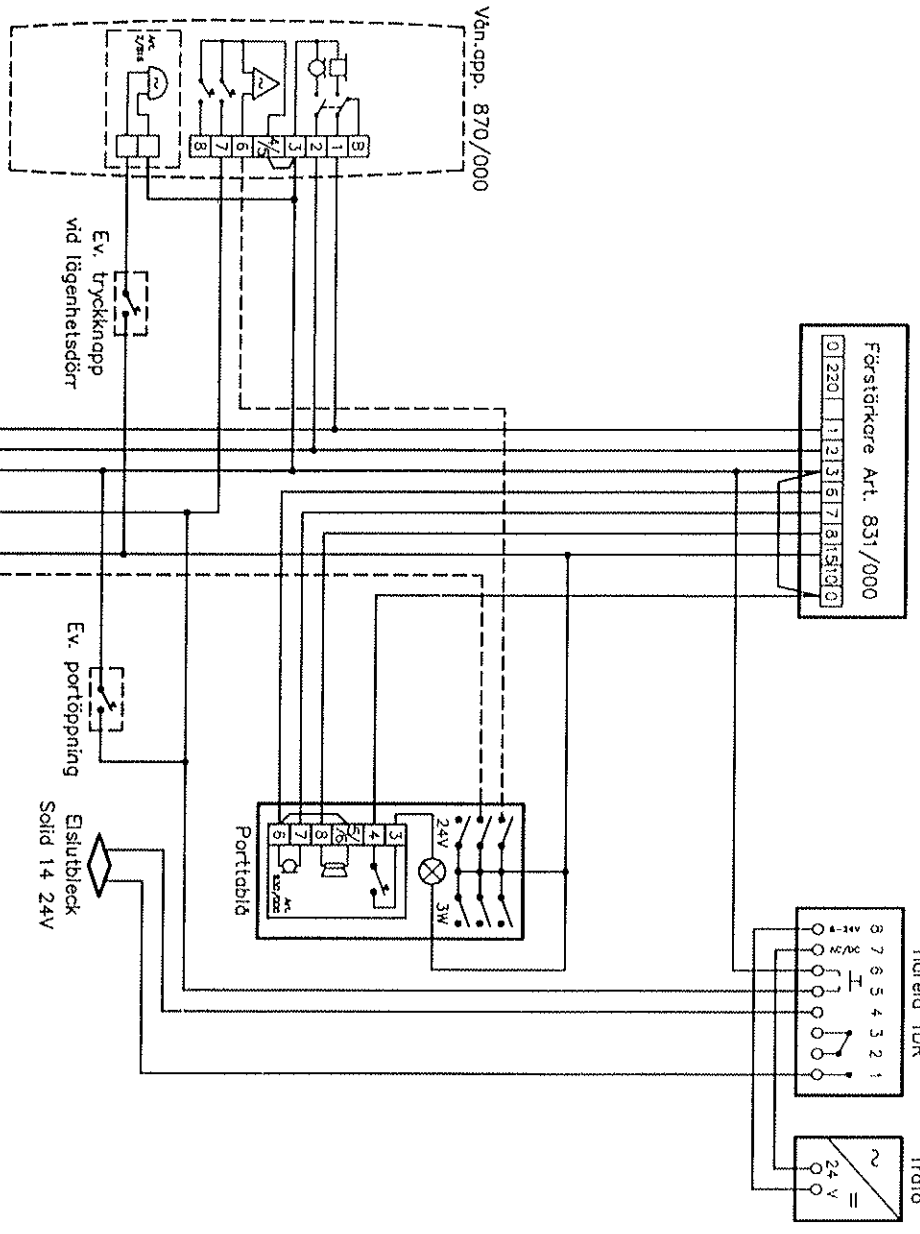

Rekommenderade kabeldimensioner

Ledare	< 50 m	< 100 m	< 200 m
Gemensamma och lds	0.5 mm <sup>2</sup>	0.75 mm <sup>2</sup>	1.5 mm <sup>2</sup>
Övriga	0.25 mm <sup>2</sup>	0.5 mm <sup>2</sup>	1.0 mm <sup>2</sup>





1 2 3 S 15CH

PORTTELEFON STANDARD  
UTAN AVYSSNINGSSPÄRR  
LIKSTRÖMSSLUTBLECK

**SKYLINK**

DATE: 92-10-19  
POST: H.B.  
REF: 96-10-03

SKYLINK AB  
S-141 86  
G.O/H.B.  
INK-399

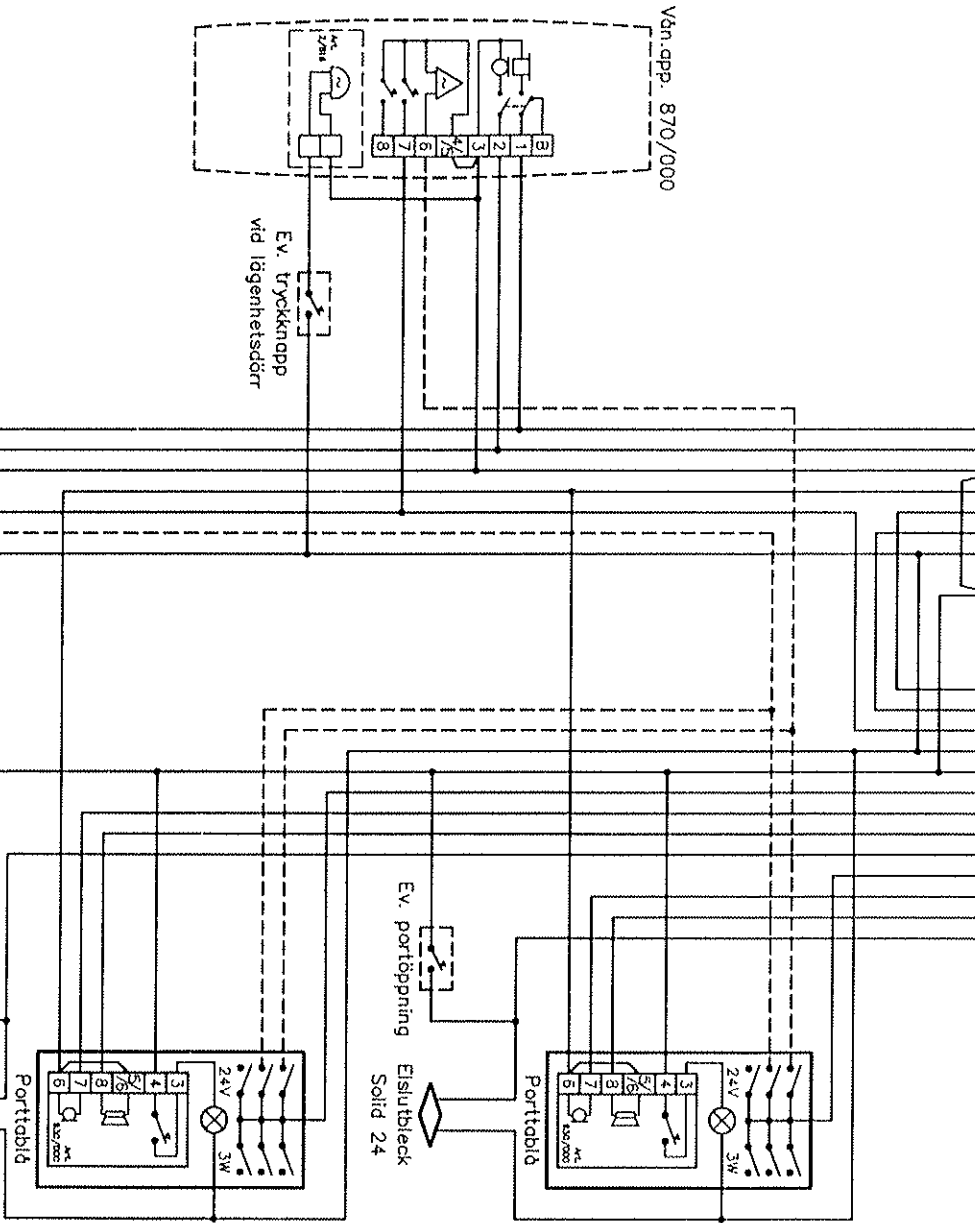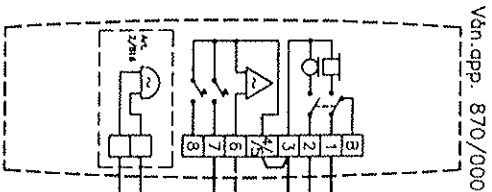

1 2 3 SCH15

Rekommenderade kabeldimensioner


Ledare	< 50 m	< 100 m	< 200 m
Gemensamma och lös	0,5 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>
Övriga	0,25 mm <sup>2</sup>	0,5 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup>

PORTTELEFON STANDARD  
 UTAN AVYSSNINGSSPÄRR  
 MED PORTOMKOPPLARE  
 I MPULSSLUJTLECK

DATE: 92-12-09  
 REV: 96-10-03

SKYLINK  
 H.B  
 G.O/H.B  
 INK 4.3

OBS! SE SEPARAT  
INKÖPPLINGSANVISNING  
FÖR TIDRELA.

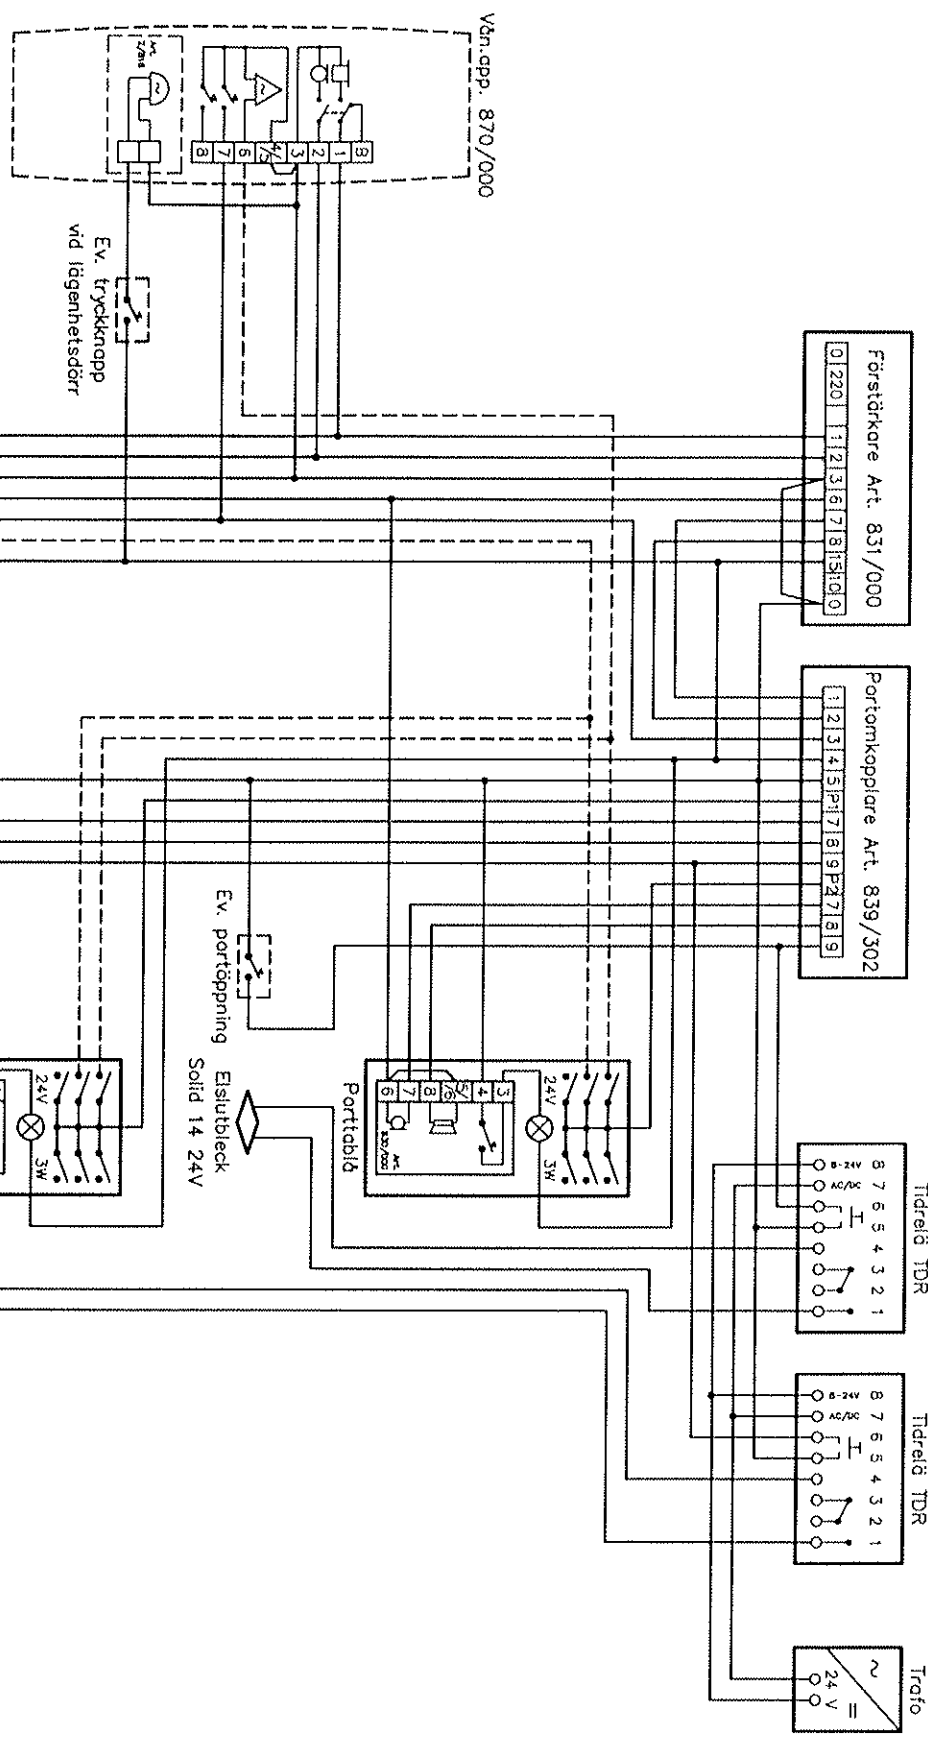


Rekommenderade kabeldimensioner

Ledare	< 50 m	< 100 m	< 200 m
Gemensamma och lds	0,5 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>
Övriga	0,25 mm <sup>2</sup>	0,5 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup>

PORTTELEFON STANDARD  
UTAN AVYSSNINGSSPÄRR  
MED PORTOMKOPPLARE  
LIKSTRÖMSSLUTBLECK

**SKYLINK**  
GÖTTA 83-78 83 83 BOKL 184-3 83 83  
DATUM: 92-12-09  
REK: 96-10-03  
H.B.  
G.Ö/H.B.  
INK.44B

Rekommenderade kabeldimensioner			
Ledare	< 50 m	< 100 m	< 200 m
Gemensamma och lds	0,5 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>
Övriga	0,25 mm <sup>2</sup>	0,5 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup>

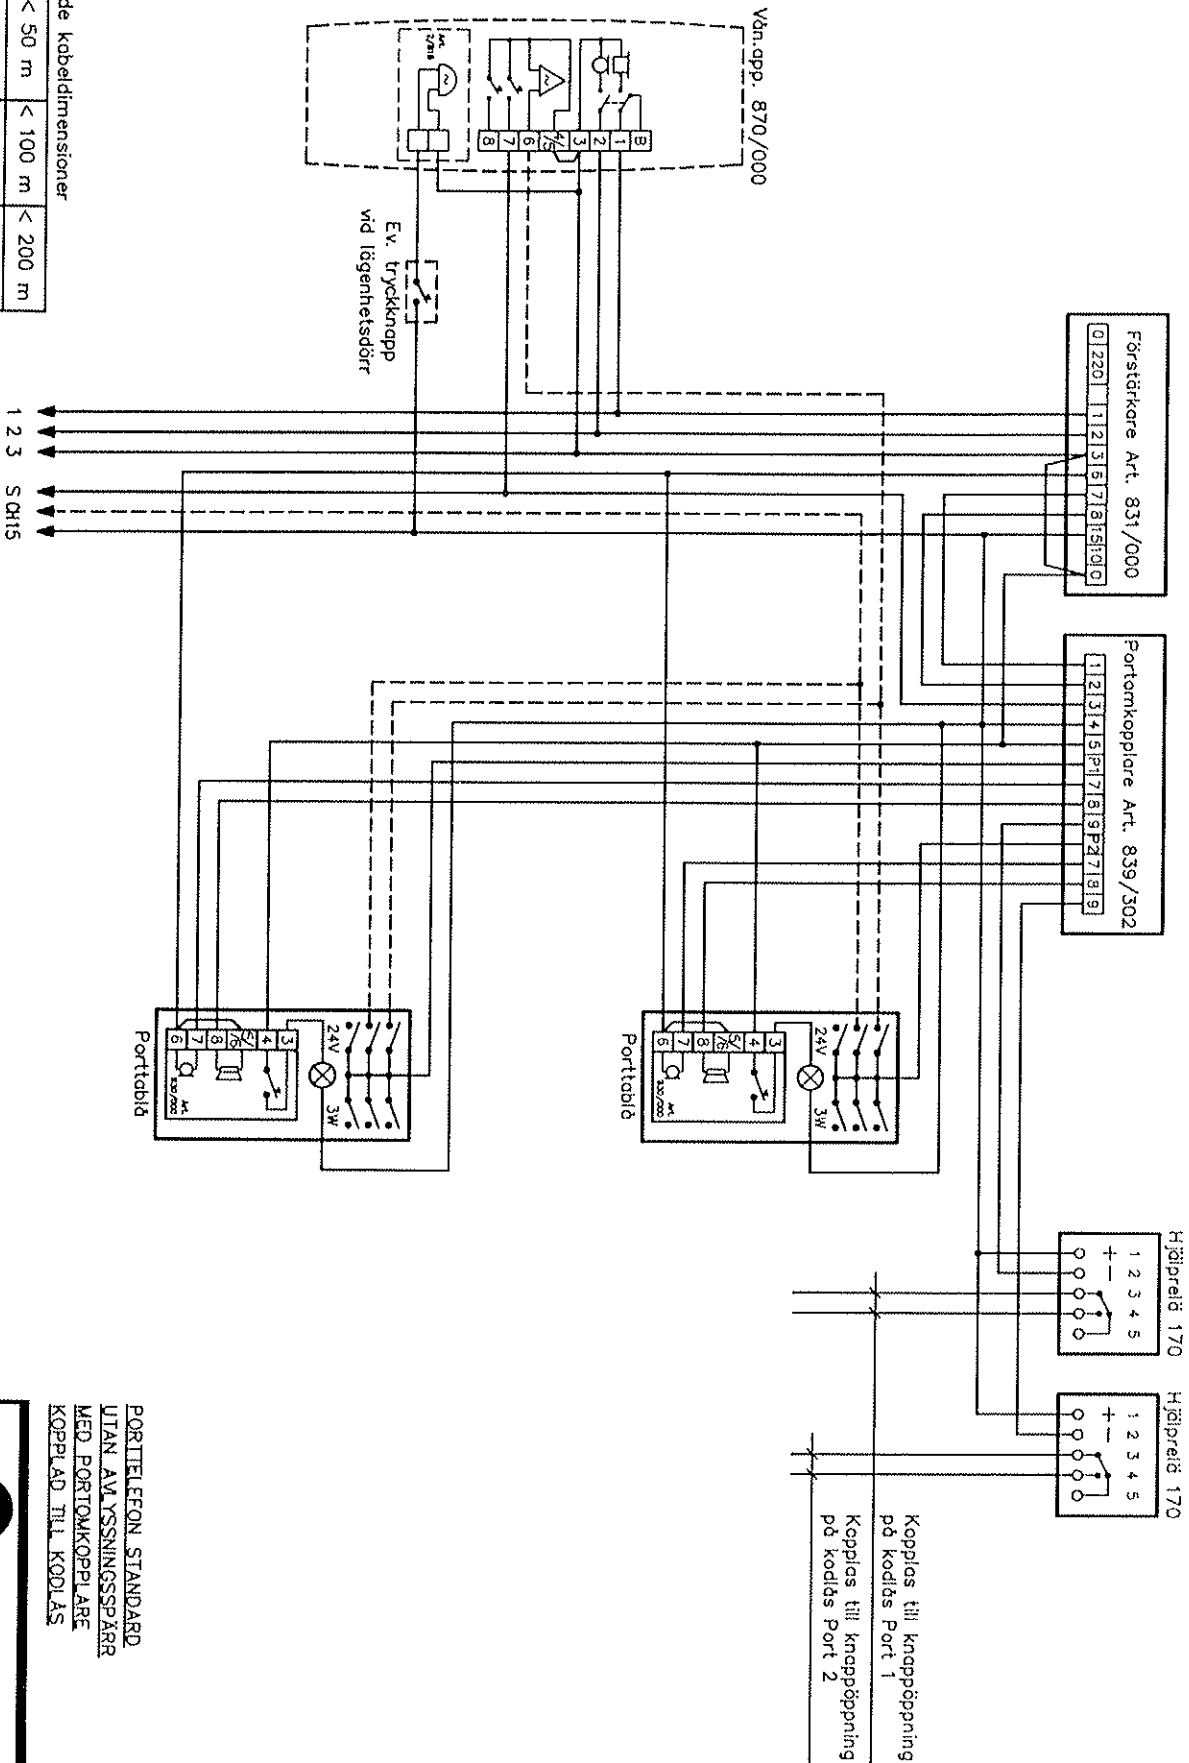

PORTTELEFON STANDARD  
 UTAN AVYSSNINGSSPÄRR  
 MED PORTOMKOPPLARE  
 KOPPLAD TILL KODLÅS

**SKYLINK**  
 ÖRSKÅDE 82-716 618 8204 844-5 81 81  
 DATUM 92-12-10  
 RITAD GÖ/HJB  
 96-10-03  
 SKA  
 RITAD GÖ/HJB  
 96-10-03  
 INK 47B