


Rekommenderade kabeldimensioner

Ledare	< 50 m	< 100 m	< 200 m
Gemensamma och lds	0.5 mm ²	0.75 mm ²	1.5 mm ²
Övriga	0.25 mm ²	0.5 mm ²	1.0 mm ²

PORTTELEFON STANDARD
AVLYSSNINGSSPÄRRAD
IMPULSSLUTBLECK

SKYLINK
 2008 03 23 11 32 2008 03 23 11 32
 92-10-19 H.B
 96-10-03 H.B
 G.O/H.B
 INK39

SEI SE SEPARAT
INOMPLINGSANVISNING
FÖR TÖRELL

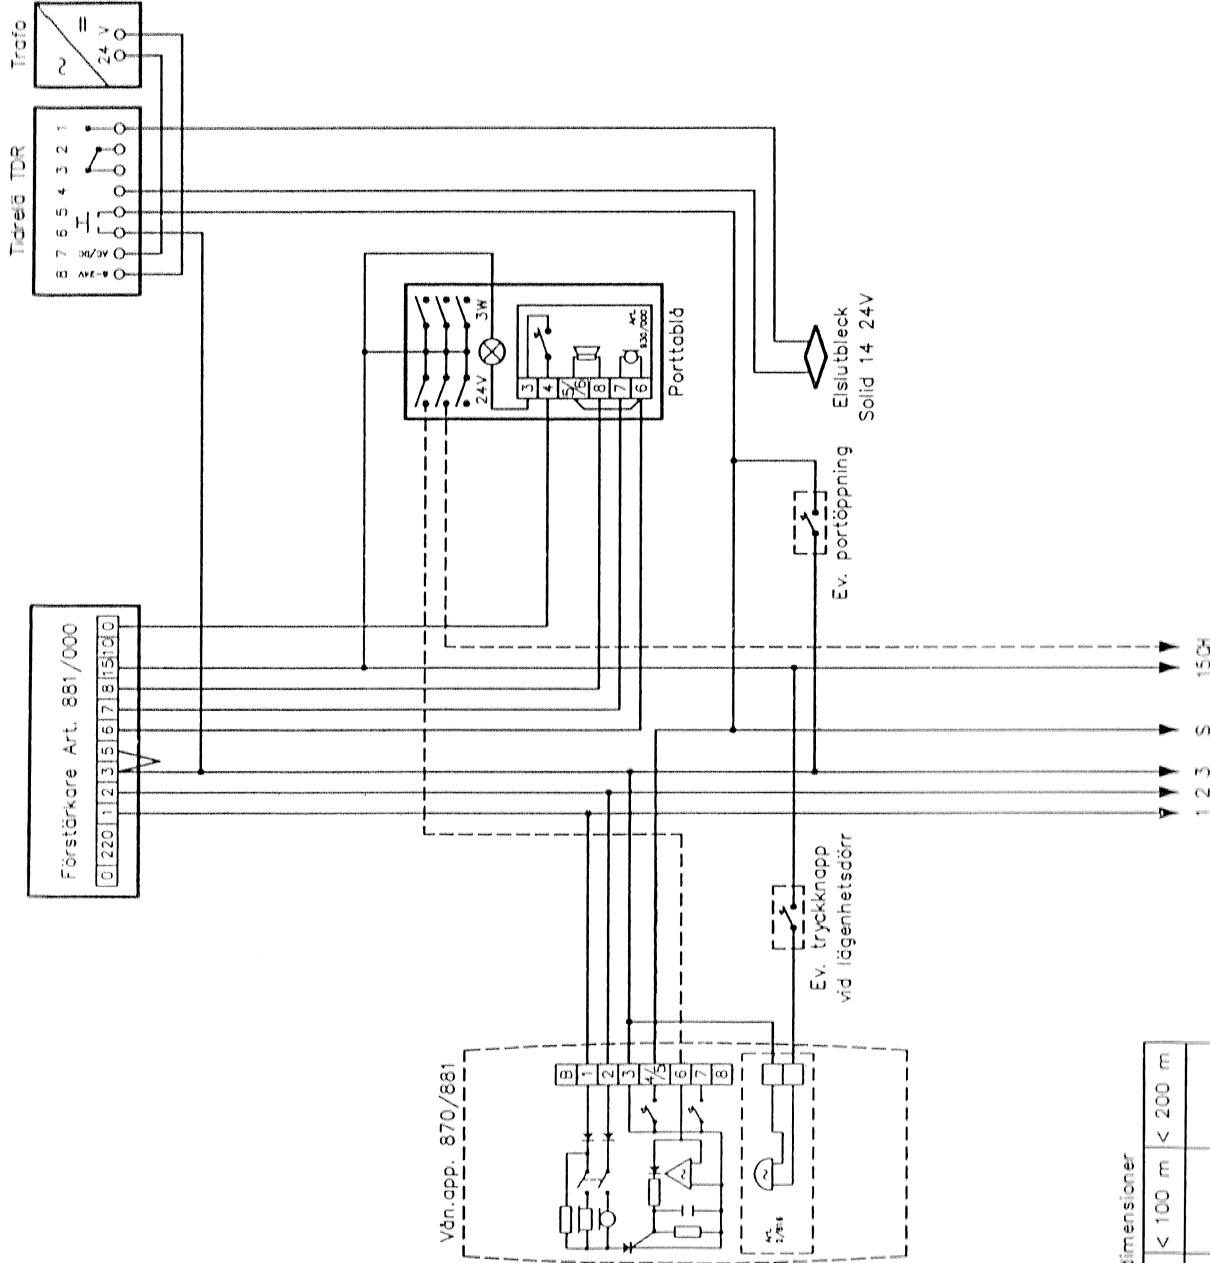

Rekommenderade kabeldimensioner

Ledare	< 50 m	< 100 m	< 200 m
Gemensamma och lds	0.5 mm ²	0.75 mm ²	1.5 mm ²
Övriga	0.25 mm ²	0.5 mm ²	1.0 mm ²

PORTTELEFON STANDARD
AVLYSSNINGSSPÄRRAD
LIKSTRÖMSSLUTBLECK




SKYLINK

92-10-19

G.O./H.B.

96-10-03

INK 408

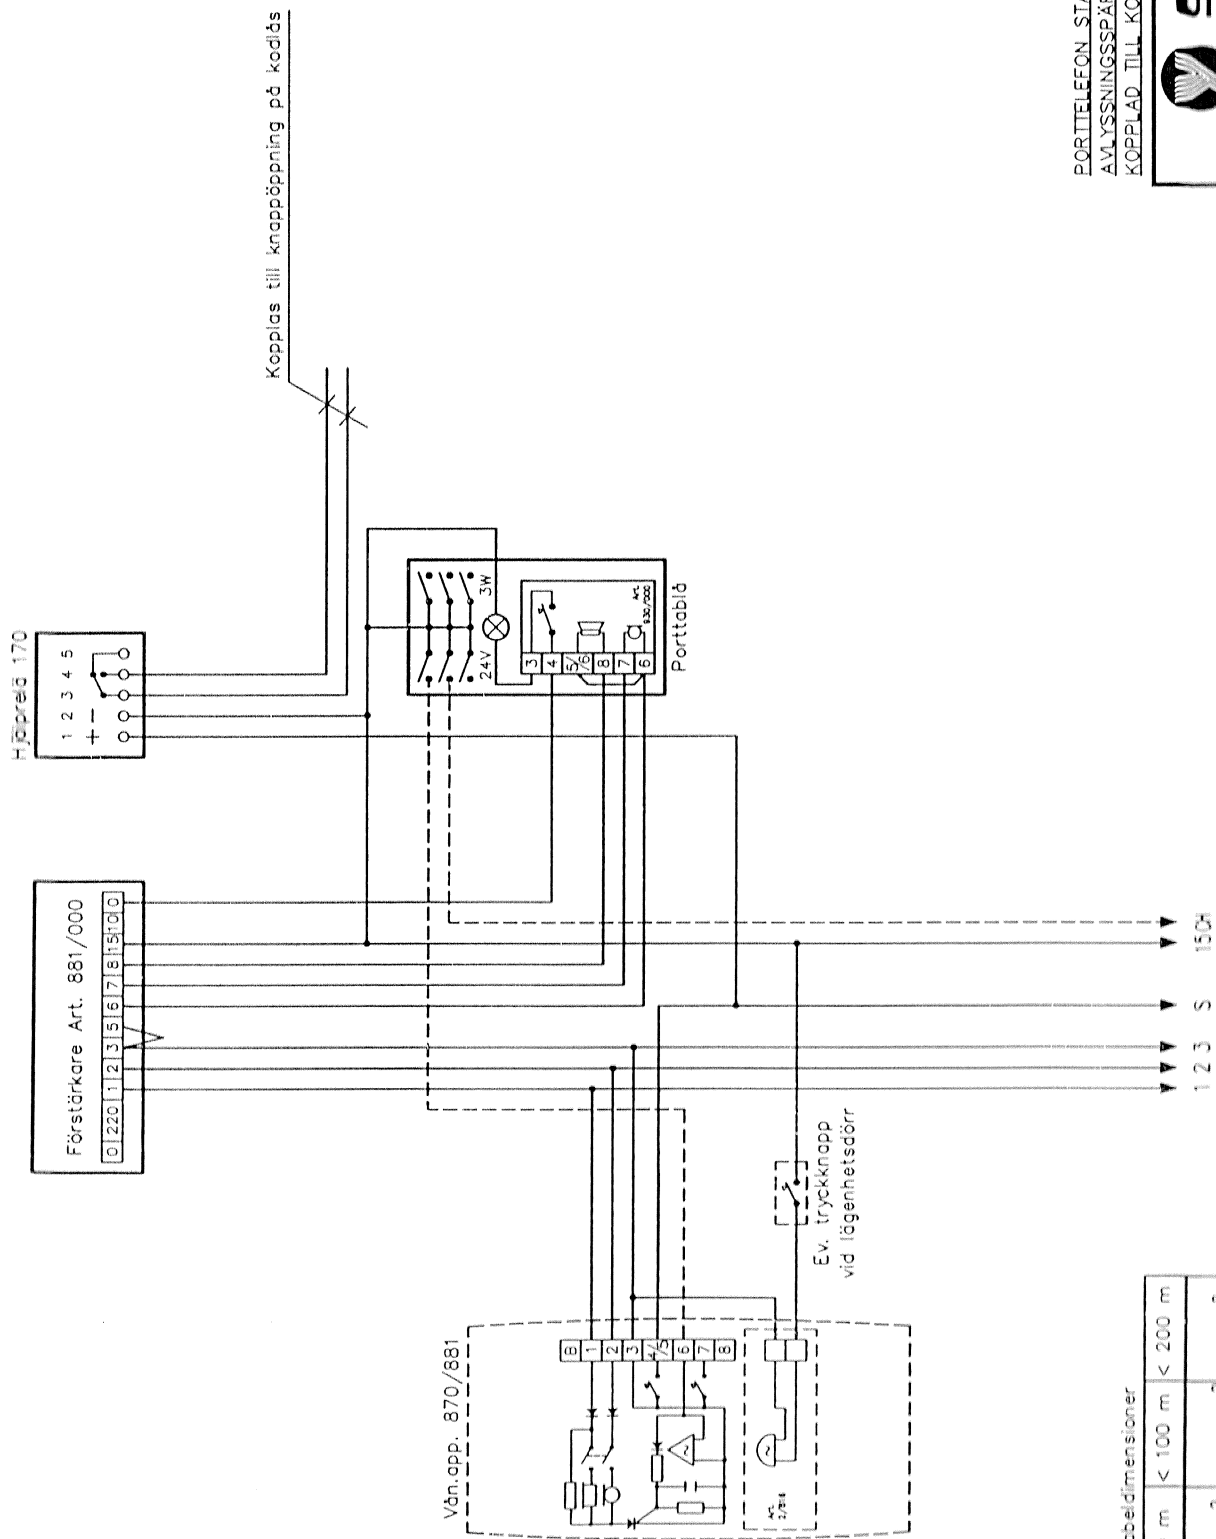

Rekommenderade kabeldimensioner

Ledare	< 50 m	< 100 m	< 200 m
Gemensamma och lös	0.5 mm ²	0.75 mm ²	1.5 mm ²
Övriga	0.25 mm ²	0.5 mm ²	1.0 mm ²

PORTTELEFON STANDARD
 AVLYSSNINGSSPÄRRAD
 KOPPLAD TILL KODLÅS

SKYLINK

92-10-19
 96-10-03

INK 428